
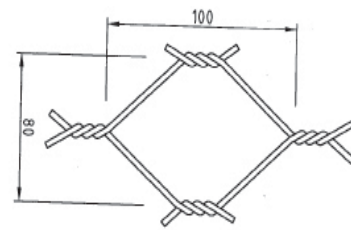


# Steinsprangnett



Steinsprangnett brukes som system for å hindre at stein faller ned på vei og jernbane.

## Lagerprogram:

Bredde x Lengde: 2m x 25m / rulldiameter 450mm, lysåpning i senter 150 mm

Bredde x Lengde: 3m x 25m / rulldiameter 450mm, lysåpning i senter 150 mm

## Teknisk informasjon:

Materiale S355 - tråd dimensjon 2.7(3.7) og 3.4(4.4) Tallene i parentes er etter korrosjonsbeskyttelse.

Produsert iht NS-EN 10223-3

Forlengelse min 10% iht NS-EN 10223-3

Strekfasthet 350 N/mm<sup>2</sup> til 550 N/mm<sup>2</sup> iht NS-EN 10223-3

## Spesifikasjoner:

Wiretoleranser og dimensjoner iht NS-EN 10218

Ref, tegning: PTC-121 og PTC-121-1

## Korrosjonsbeskyttelse:

Galfan (95% Zn + 5% Al) + PVC-Polyvinyl chloride, RAL 7037

Lakk vedheft iht NS-EN 10245-2 med normal tykkelse 0,50 mm

PVC-belagt tråd iht NS-EN 10245-2

## Montering:

Se egen monterings beskrivelse/skisse

## Tilbehør:

Lisse tråd 2.2 / 3.2 med samme tekniske spesifikasjoner som nett.